



DMSS (4)
Hangzhou CE-soft Technology Co., Ltd.
Free

Denne manual er lavet i samarbejde med Dahuasupport.dk

Dahasupport.dk er din hjælp til selvhjælp. Her vil du kunne finde den seneste manualer, nyheder m.m.

Du finder også et forum hvor du kan få hjælp til selvhjælp, dvs. hvor andre brugere hjælper hinanden.

VIGTIGT !

Dahasupport.dk er en frivillig drevet hjemmeside drevet af en tekniker i en virksomhed som leverer videoovervågning. Det er VIGTIGT at forstå denne side har ikke noget at gøre med Dahua officielt.

Kontakt altid gerne din installatør hvis du har problemer du ikke finder hjælp til på dahuasupport.dk

Opdatering af Manual/App !

Denne manual forsøges opdateret løbende. Men da Apps ofte ændre sig kan billeder og udseende varierer fra manualen. Der kan samtidig være kommet flere eller anderledes funktioner

Der tages derfor forbehold for mangler i denne manual

Indhold

Installer App.....	2
Informationer du skal bruge for at få forbindelse.....	2
Tilføj kamera/enhed i app	3
Indlæs kamera via Serienummer.....	3
APP Hjem (startbillede) - Oversigt over kamera.....	5
De 3 prikker ... Enhedsoplysninger	5
Modtag notifikationer på Mobil eller tablet	6
Topmenu - Ikoner	8
Hjem – Brug af appen, Livevisning m.m.	8
Livevisning Oversigt og knapper	9
Grundbillede liveview	9
Udvidede funktioner.....	10
Se optagelser	11
Del kamera med anden enhed eller bruger	12
Dine oplysning	14

Installer App

Dahua Anvender appen DMSS til deres videoovervågning.

Med den har du altid din videoovervågning ved hånden.



DMSS 4.2
Hangzhou CE-soft Technology Co., Ltd.
Free

Download DMSS app i Appstore eller Google play.

Skan evt. kode ved at åbne dit kamera og hold det hen over QR koden



<https://apps.apple.com/tt/app/dmss/id1493268178>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=da>

Informationer du skal bruge for at få forbindelse

For at få forbindelse til optageren eller dine kamera er:

1. Serienummer på optager/Kamera
2. Dit brugernavn
3. Dit password


Disse oplysninger skal du have af din installatør som har oprettet dig.

Det er også muligt at din installatør har lavet en QR kode (et billede af en QR kode) med serienummer eller gruppe af serienumre som du kan indlæse.

Denne QR kode kan du indlæse som billede i appen (kræver du har gemt billedet på telefon/tablet)

Tilføj kamera/enhed i app

Åben Appen

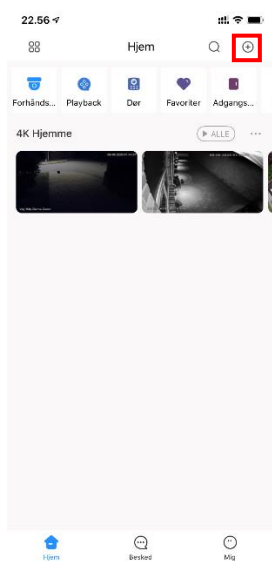

Tryk på



Vælg: Serienr./Scan


Vælger du online søgning finder den enheder på dit netværk lokalt

Dit kamera åbner nu. Appen kan her bede om tilladelse til at bruge kamera. Vælg JA


Du har nu følgende muligheder:

- Holde kameraet hen over QR koden
- Hent billede med Qr kode oplysninger fra et billede tryk på logoet øverst til højre
- Indtast serienummeret manuelt

Indlæs kamera via Serienummer

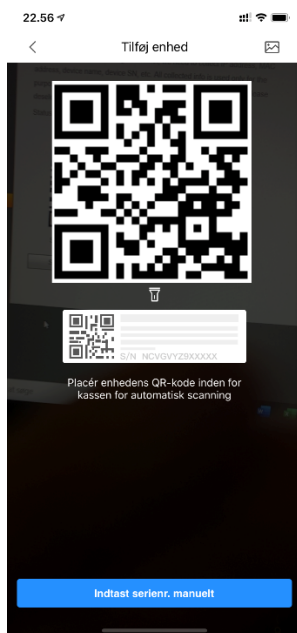

Appen skifter billede når den er indlæst

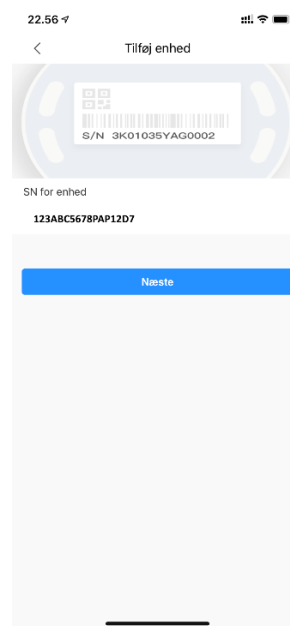

Tryk næste

Du skal nu vælge hvilken type, enheden er-


Tryk på den der stemmer overens med din enhed.

Det vil oftest være en af understående.



NVR = Optage boks Netværksbaseret (IP kamera)

DVR/XVR = Optageboks med Coax (Antennekabel+strøm) forbundene kamera (Ofte gamle installationer)

Kabelforb. Kamera = Enkeltstående kamera med f.eks. SD kort

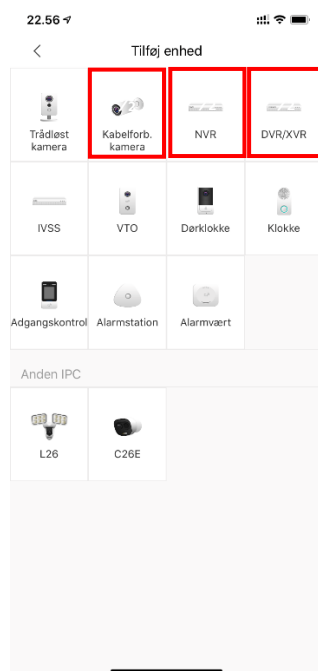

Du kommer nu til stedet hvor du skal angive dine loginoplysninger

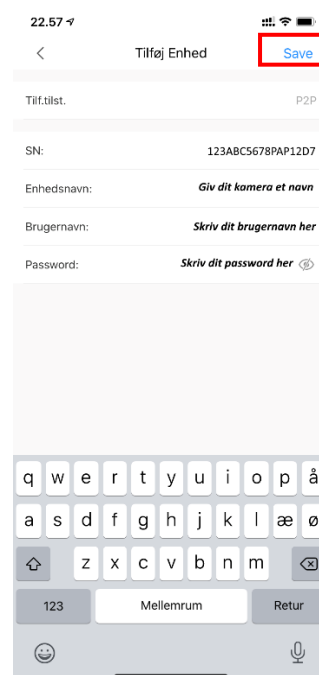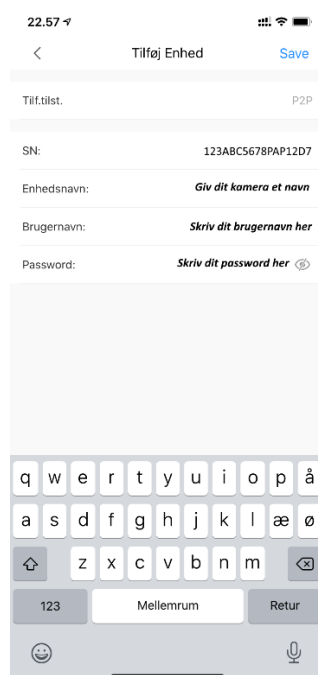

Tryk på **Save** øverst til højre når alle oplysninger indtastet.


Er oplysningerne korrekte vil den indlæse enheden (kameraet/optageren).

Herefter vil den komme tilbage til oversigten/start

APP Hjem (startbillede) - Oversigt over kamera

Du vil nu komme tilbage til oversigten og din optager eller kamera vil komme frem.

Har du en optager skal du trykke på > for at "folde" oversigt over kamera ud

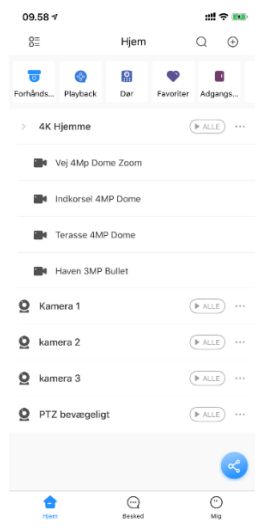


Ønsker du at se kameraets live billede tryk på ud for den pågældende enhed.

OBS ! Viser du kameraerne som "klodser" i stedet vil du få vist ET BILLEDE EKSEMPEL fra hvert kamera fra den senest viste optagelse (du skifter indstilling øverst til venstre)


De 3 prikker ... Enhedsoplysninger

Trykker du på de 3 prikker ... får du muligheder for at se oplysninger eller ændre rækkefølge m.m.



I enhedsoplysninger får du desuden mulighed for forskellige ekstra ting


- **Ændre på enhedsoplysninger**
- Ændre på enhedsoplysning. Navn, bruger, password m.m.
- **Tilmeld alarmering ved IVS regler, bevægelse m.m.**
- Indstil f.eks. at du får alarm på din telefon når nogen går ind over en IVR tripwire. Så vil du få en notifikation. Se afsnit herom.
- **Indstilling af stream (billedkvalitet)**
- Valg af billedkvalitet ved livevisning og Afspilning af video. Primær = HD Sekundær = Lav opløsning
- **Fjernkonfigurerer – Ændre indstillinger hvis du har rettigheder til det**
- Ændre på indstillinger som f.eks. bevægelses detektering m.m. hvis du har rettigheder til det
- **Alarm udgange – Styring af alarmudgange**
- Kan anvendes hvis du f.eks. har tilsluttet lås/port til videoanlægget du vil fjernstyre
- **Andre parameter**
- Specielle parametre for enkelte kamera. Understøttes ikke af alle kamera/optagere
- **Slet enheden**

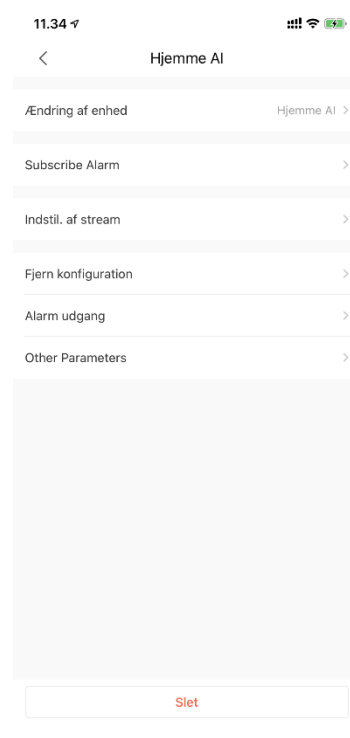


Modtag notifikationer på Mobil eller tablet

Med smart funktioner aktiveret på kameraet eller optageren, som f.eks. IVS, har du mulighed for at få notifikationer når reglerne aktiveres.


Har du f.eks. en Tripwire (Crossline) IVS regel kan du få systemet til at sende dig en besked på telefonen

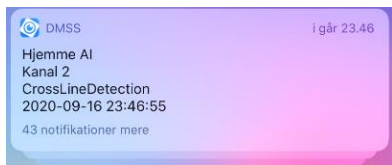


For at gøre dette skal du ed at vælge de 3 prikker på den enhed du ønsker notifikationer fra. Herefter skal du vælge og gå i enhedsoplysninger. Det kan f.eks. være dit kamera, optager eller måske dørklokke.

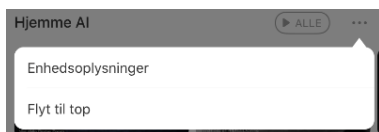

Herefter kommer du ind til en oversigt. Tryk subscribe alarm for at ”tilmelde dig” alarm notifikationer.

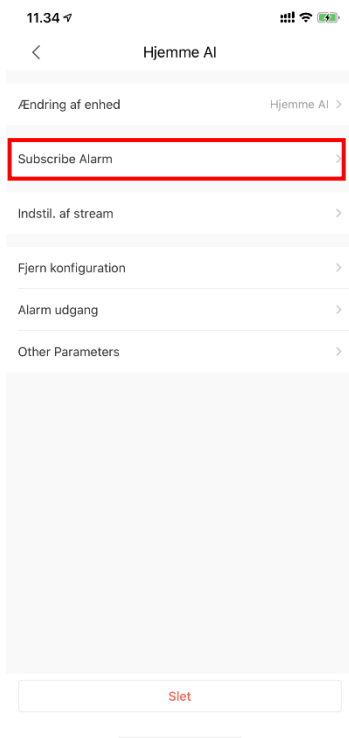

Aktiver nu for at få notifikationer

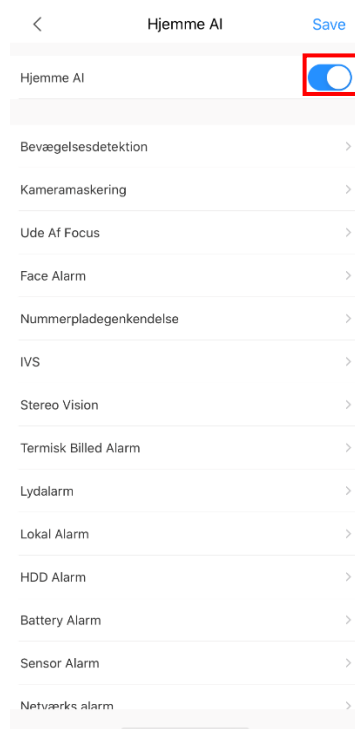

Nu skal du så til at vælge hvilke typer notifikationer du vil have.

I dette eksempel går vi ud fra en IVS Tripwire (Crossline) notifikation

Vælg IVS

< Hjemme AI Save

Hjemme AI ☒

Bevægelsesdetektion >

Kameramaskering >

Ude Af Focus >

Face Alarm >

Nummerpladenkendelse >

IVS >

Stereo Vision >

Termisk Billed Alarm >

Lydalarm >

Lokal Alarm >

HDD Alarm >

Battery Alarm >

Sensor Alarm >

Netværks alarm >

Vælg nu Crossline

< IVS

Cross Line >

Cross Region >

Venstre Detektering >

Detektering >

Ændret Scene >

Hurtig >

Queueing Stranding Time >

Queueing People No. Exception >

Vælg så hvilket kamera du ønsker beskeden fra

< Cross Line Alle

Vej 4Mp Dome Zoom ☐

Indkørsel 4MP Dome ☒

Terasse 4MP Dome ☐

Haven 3MP Bullet ☐

Bagskur 4MP Eyeball ☐

Bagterasse 2MP Mini Dome ☐

Carport/Lager 2MP Eyeball ☐

Vej P-plads 2MP Starlight ☐

< Cross Line Alle

Vej 4Mp Dome Zoom ☐

Indkørsel 4MP Dome ☒

Terasse 4MP Dome ☐

Haven 3MP Bullet ☐

Bagskur 4MP Eyeball ☐

Bagterasse 2MP Mini Dome ☐

Carport/Lager 2MP Eyeball ☐

Vej P-plads 2MP Starlight ☐

Tryk < tilbage øverst til venstre.

Du kan nu se at en regel er aktiveret. Tryk nu **Save** for at gemme det

< Hjemme AI Save

Hjemme AI ☒

Bevægelsesdetektion >

Kameramaskering >

Ude Af Focus >

Face Alarm >

Nummerpladenkendelse >

IVS 1 >

Stereo Vision >

Termisk Billed Alarm >

Lydalarm >

Lokal Alarm >

< Hjemme AI **Save**

Hjemme AI ☒

Bevægelsesdetektion >

Kameramaskering >

Ude Af Focus >

Face Alarm >

Nummerpladenkendelse >

IVS 1 >

Stereo Vision >

Termisk Billed Alarm >

Lydalarm >


Lokal Alarm >

Tryk < tilbage for at komme tilbage. Reglen er nu aktiv og giver dig notifikationer HVIS du har givet appen lov til at komme med notifikationer på din telefon. Se din telefons manual for mere omkring dette, hvis det ikke virker


Topmenu - Ikoner

Du kan også vælge i toppen hvad du ønsker.

Du kan "swipe" frem og tilbage for flere muligheder

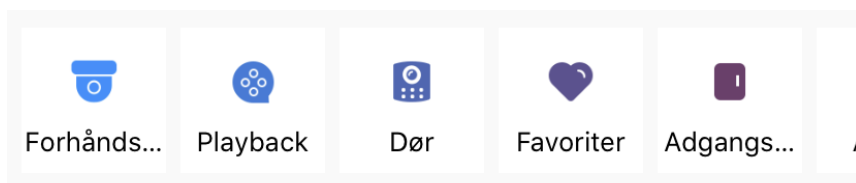

Du kan swipe frem og tilbage i topmenuen for flere muligheder



Forhåndsvisning = Livebillede (det der sker lige nu)

Playback = Se optagelser

Dør = Dørtelefoni dørklokker og dørtelefonanlæg

Favoritter = Oversigt over kamera du har valgt som favoritter



Adgangskontrol = Adgangskontrol styring

Alarm = Alarmanlæg

Fil = Filoversigt – Gemte videoklip, billeder, snapshots m.m. (her ligger alle filer der gemmes)

Hjem – Brug af appen, Livevisning m.m.


Når du står i oversigten tryk da på **ALLE** ud fra det kamera eller optager du vil se billeder fra

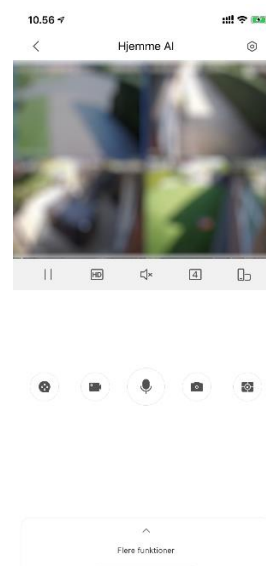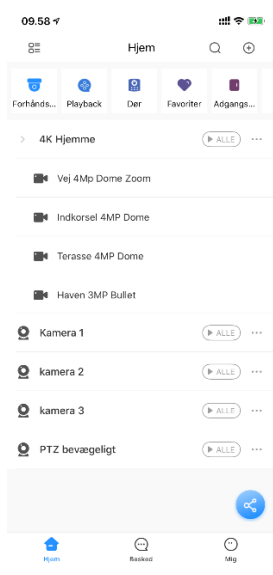

Livevisning Oversigt og knapper

På livevisningen har du forskellige muligheder disse beskrives herunder

Grundbillede liveview

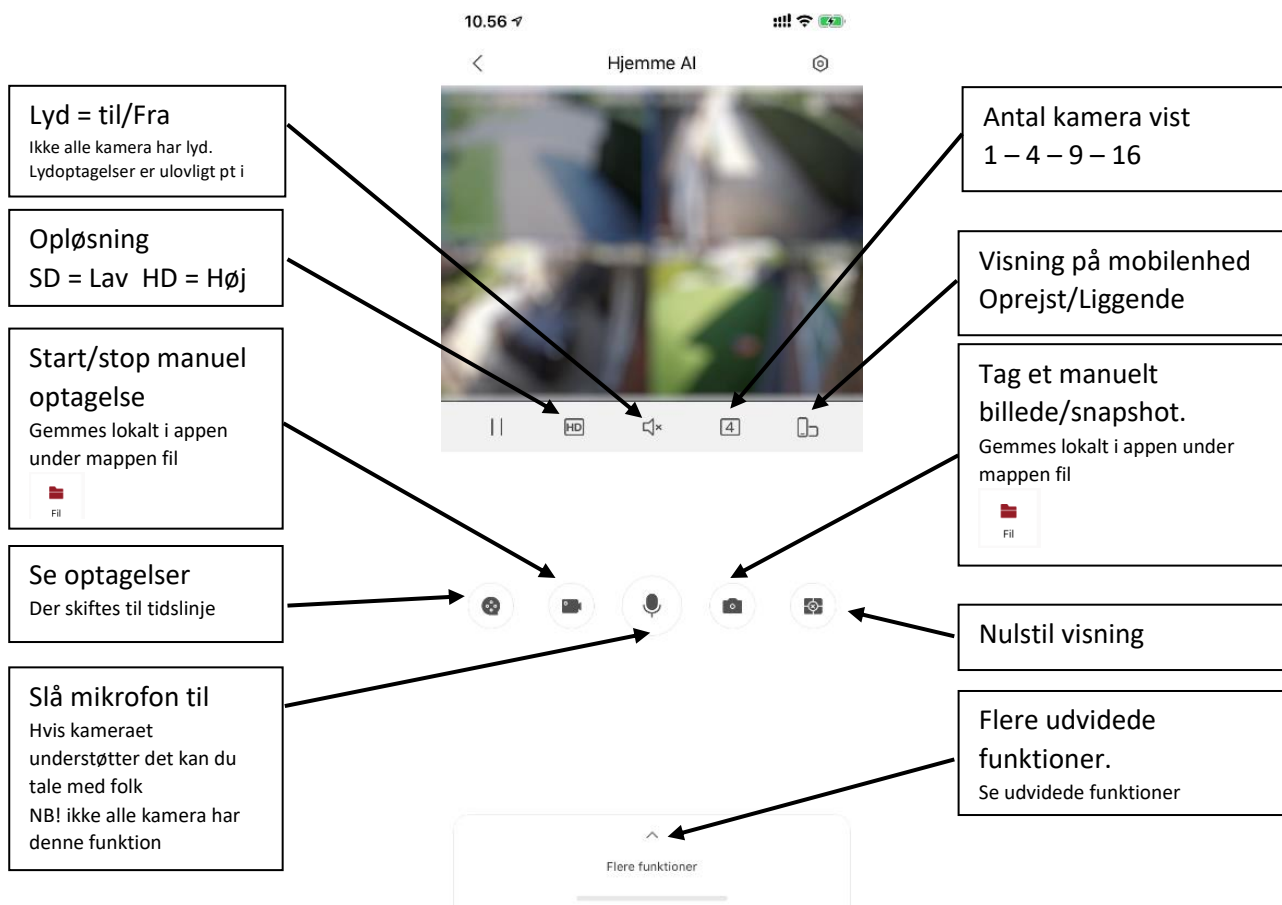


Udvidede funktioner

360° View
Understøttes kun af 360 graders kamera.
Giver "streetview funktion" på 360 graders kamera

PTZ funktion
Styring af PTZ kamera.
Op – Ned – Venstre - Højre



Favorit
Tilføj kamera til favorit kamera.
Kameraet gemmes i Favorit oversigten

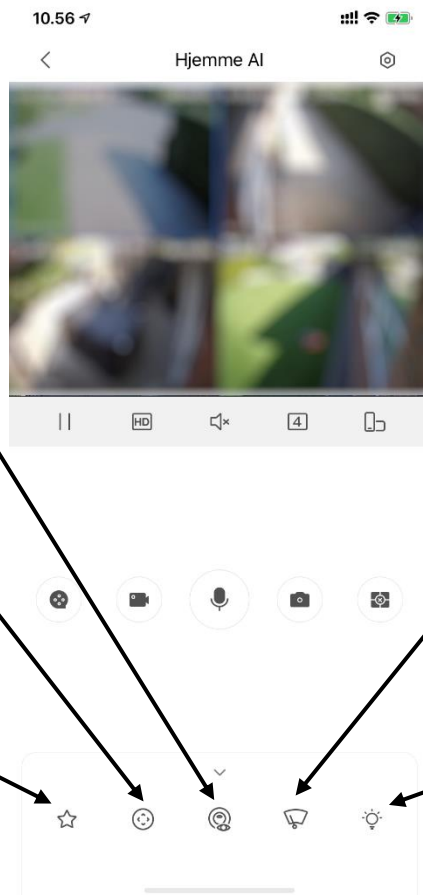



PTZ vinduesvisker
Start vinduesvisker på PTZ kamera. Kun for PTZ med vindues vask eller vinduesvisker

Konfiguration
Smart funktioner
Understøttes ikke af alle kamera

Se optagelser

Når du i livevisning trykker på  vil der åbne en tidslinje

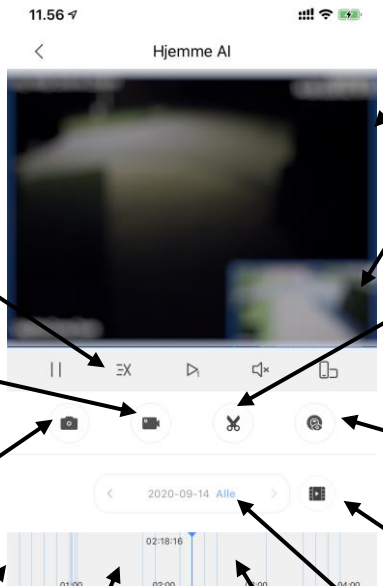

Afspilnings hastighed
Tryk for at ændre afspilningshastighed. Juster med +/- i top af billede

— 1X +

Tag et manuelt billede/snapshot.
Gemmes lokalt i appen under mappen fil



Start/stop manuel optagelse
Gemmes lokalt i appen under mappen fil



Tidslinje
Tidslinjen viser nogle blå markeringer. Disse er bevægelse eller IVS events.

Optagelse

Liveview

Start klip optagelse
Med denne funktion starter du et klip. Tryk på klip igen for at stoppe klip. Klippet gemmes lokalt i appen under mappen fil




360° View
Understøttes kun af 360 graders kamera. Giver "streetview funktion på 360 graders kamera

Se gemte video klips
Se oversigt over gemte klip

Dato
Vælg dato du ønsker at se optagelser fra

Swipe

Pinch

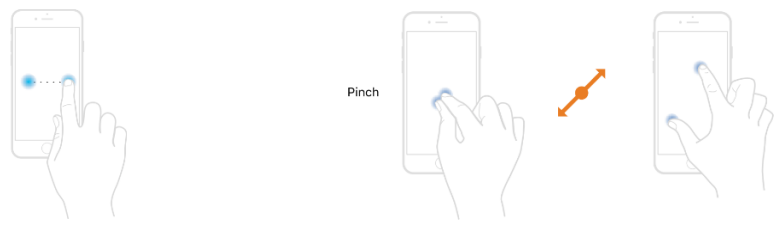


Spol frem og tilbage på tidslinjen

Zoom ind på tidslinjen – For mere nøjagtigt tidsview

Del kamera med anden enhed eller bruger


I appen kan du dele enheder med andre

På hjem siden skal du trykke på logoet  nederst til højre.

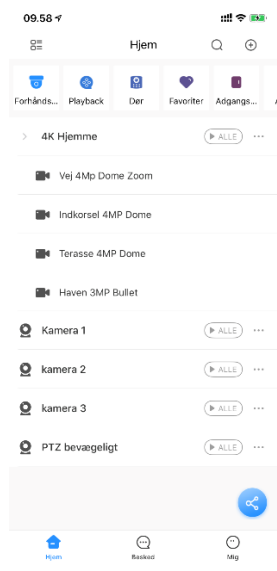

Du få nu mulighed for mulighed for at vælge de kamera du vil dele.

Marker dem du vil dele i prikken til højre.



Opret enheds kort

Når alle er markeret tryk på

Opret enheds kort

Bekræft, at du vil indtaste adgangskoden for enheden, der skal importeres

Fortryd

Ja


Du bliver nu bedt om at bekræfte ved at indtaste password – Tryk Ja



Du bliver nu bedt om at indtaste password – Angiv passwordet til din bruger.

Tryk OK

Der genereres nu en QR kode

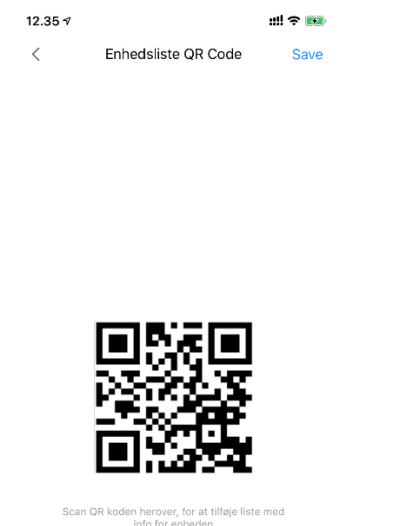

Tryk på save. QR-koden gemmes nu lokalt på din enhed. Du får følgende besked

Gemt i systemalbum

Du kan nu sende QR billedet til den bruger du vil dele med.

Giv dit password til brugeren.

Brugeren kan nu indlæse QR-Koden som billede, indtaste dit password og har herefter adgang.

OBS! – Vær opmærksom til i Henhold til GDPR ikke at dele med nogen uden for din brugerkreds, da logningen af login vil foregå på dit login.

Brug af Udgange og indgange

Større typer af optagerer har eksterne lokale relæudgange. Disse kan anvendes til f.eks. at åbne en port. Disse udgange kan f.eks. anvendes hvis der er installeret et nummerplade kamera der skal have porten til at åbne.

Brug af Udgange

Dine oplysning

Her kan du indtaste dine oplysninger så du har dem gemt/stående

Serienummer	Type	Brugernavn	Password
	☐ Kamera ☐ Optager		
	☐ Kamera ☐ Optager		
	☐ Kamera ☐ Optager		
	☐ Kamera ☐ Optager		
	☐ Kamera ☐ Optager		
	☐ Kamera ☐ Optager		
	☐ Kamera ☐ Optager		